



南京讯联液压技术股份有限公司

Nanjing Soliner Hydraulic Technology.,Ltd



目录/ CONTENTS



企业简介

企业优势

产品展示

客户及文化展示

PART
01

企业简介

WORK REPORT



企业简介

COMPANY INTRODUCTION

Since 2003

南京讯联液压技术股份有限公司成立于2003年。致力于流体工业，我们可为用户设计、开发和制造。全系列过滤器（滤芯、液压附件）、风电润滑（润滑系统、水冷系统、离线精滤、油液在线监测系统）、液压件（螺纹插装阀&阀组、摆线马达、齿轮泵）、传感器微系统等全面解决方案。

南京讯联-江宁开发区将军大道新工厂

一期建筑面积约52000平方米，总厂区面积12万平米






发展历程

风雨二十几载，我们从未停下脚步。



荣誉

“国家级专精特新小巨人企业” “南京市培育独角兽企业” “美国工程机械协会会员” “中国工程机械工业协会会员” “高新技术企业” “江苏省工程技术研究中心” “中国液压气密协会会员” “南京市瞪羚企业”，同时高度重视人才培养与引进，与多家高校建立校企合作，拓宽高校就业渠道，为国家新生力量保驾护航。

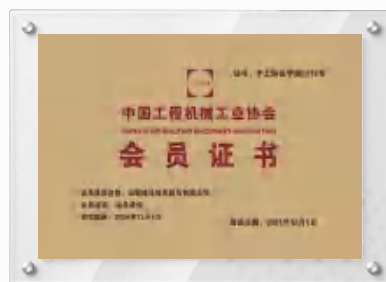

认证

目前已拥有国家授权专利100余项,

发明专利31项

实用新型专利62项

外观设计专利31项

发明公布19项

多个产品被认定为《江苏省高新技术产品》，且获德国、美国国家专利授权。多款产品通过CE认证。



PART
02

企业优势

OUR STRENGTHS



生产中心

讯联拥有各类专业智能化生产设备，如山崎马扎克柔性生产线、CNC柔性生产线、德国peter-wolters内腔磨、强力磨床、双面磨床，德国Rabofsky滤芯生产线、日本takahashi硬车，美国SUNNEN珩磨机、智能立体仓储设备等。

山崎马扎克加工中心



CNC柔性生产线



DOOSAN加工中心





“南京智造”新工厂

一期生产厂区面积达12万平方米，包含机加工车间、恒温电磁阀车间、恒温珩磨车间、钣金车间、滤芯车间、液压装配车间等等。





集成国内外一线品牌智能装备，打造硬核生产线
产品可靠性达到行业领先水平，良率稳步攀升
生产节拍大幅优化，交付能力实现跨越式提升



风电性能测试



步入式高低温实验房



风电装配

恒温测量中心

讯联拥有合计3200m²各类实验室，包含风力润滑系统综合性能、力学试验、过滤技术、冷却器换热性能、结构综合性能测试、测量室等多个专业实验室。



德国蔡司三坐标测量仪

德国玛尔圆柱度仪



德国玛尔轮廓仪



智能化仓储

1200平米自动化立体仓库

6500库位

空间极致化、效率倍增、
库存零盲区、柔性扩展。



PART
03

产品展示

PRODUCT SHOWCASE



讯联液压核心产品

全系列过滤器（滤芯、液压附件）、风电润滑（润滑系统、水冷系统、离线精滤、油液在线监测系统）、液压件（螺纹插装阀&阀组、摆线马达、齿轮泵）、传感器微系统

液压过滤技术



风电齿轮箱润滑与冷却技术



传感器



液压控制技术



风电系统、水冷系统、离线精滤系统

Wind power lubrication system,、 Water cooling system,、 Off-line fine filtration system

南京讯联凭借良好的品牌形象，优异的产品质量和扎实的服务能力受到南高齿集团支持和认可。也正是对润滑系统品质的不懈努力，公司获得国内众多主机厂长期合作的机会。配套单位有：**金风、中车、国电、广东明阳、远景能源、东方电气、上海电气、运达风电、三一重能等。**



风电润滑系统

1. 装机市场 (4WM及以上机型) 2. 维修及技改(主要集中于750kW-3MW风机) 3. 运维市场 (风电滤芯、齿轮箱运维等)



行业知名特种电机



采用进口高纳污量滤材，纳污容量是进口普通滤材的两倍以上，过滤效果更高，压降更小。使用寿命更长。



齿轮泵



稳定的传动系统

采用国外知名品牌，性能优越稳定。



德国进口压力传感器



冷却器

导风罩结构优化改进，并增加导流系统装置，提升散热效率

风电润滑系统



01

适用机型：1.5MW


产品简介：过滤装置（含电机泵组和过滤器）、风冷却器



02

适用机型：2-2.5MW

产品简介：过滤装置（含电机泵组和过滤器）、风冷却器



03

适用机型：3.XMW

产品简介：过滤装置（含电机泵组和过滤器）、油水冷却器



04

适用机型：4.XMW

产品简介：过滤装置（含电机泵组和过滤器）、
双风冷却器（含安装支架）



05

适用机型：5.XMW


产品简介：电机泵组、双过滤器、油水冷却器



06

适用机型：6.XMW


产品简介：双电机泵组、双过滤器、双风冷却器



07

适用机型：7-10MW

产品简介：独立油箱、三电机泵组、
双过滤器、双风冷却器



08

适用机型：9-10MW

产品简介：双电机泵组、双过滤器、油水冷却器

风电润滑系统、水冷系统、离线精滤系统



离线精滤系统



油液精滤监测系统：离线精滤+污染度监测

型号：OFS-27/27A

离线精滤系统的滤芯过滤精度 $3\mu\text{m}$ 。

油液污染度检测范围 $1 \sim 100\mu\text{m}$ ，输出标准ISO4406、GB/T 14039、NAS1638等。

油液精滤监测系统：离线精滤+污染度及水分监测

型号：OFS-27/27B

离线精滤系统的滤芯过滤精度 $3\mu\text{m}$ 。监测系统可检测油液污染度等级+水分，

污染度检测范围 $1 \sim 100\mu\text{m}$ ，输出标准ISO4406、GB/T 14039、NAS1638等；

水活性检测范围0-1aw，含水量： $0 \sim 1000\text{ppm}$ 。

循环泵+污染度检测

型号：SQJ-01

清洁度监测系统的额定工作压力为50bar。

油液污染度检测范围 $1 \sim 100\mu\text{m}$ ，输出标准ISO4406、GB/T 14039、NAS1638等。



风电冷却系统

变频器水冷系统

01

适用机型：3-7MW

产品简介：水冷泵站（含水泵组、温控阀和膨胀罐）、风冷却器



变流器水冷系统

02

适用机型：5-10MW

产品简介：水冷泵站（含水泵组、三通执行器和双膨胀罐）、风冷却器



风电液压系统



齿轮泵&摆线泵

SGP SERIES OIL TRANSFER GEAR PUMP

SGP系列 输油齿轮泵

型号 model: SGP05RF02A156D15
排量 displacement: 2.5mL/r
额定压力 rated Pressure: 25 Bar
最高压力 maximum Pressure: 40 Bar
流量 flow Rate: 1450rpm-114L/min 1750rpm-138L/min
最大转速 maximum Rotational Speed: 3000rpm
重量 weight: 4.46 kg



SGP SERIES OIL TRANSFER GEAR PUMP

SGP系列 输油齿轮泵

型号 model: SGP080R02A197
排量 displacement: 80mL/r
额定压力 rated Pressure: 25 Bar
最高压力 maximum Pressure: 40 Bar
流量 flow Rate: 1450rpm-114L/min 1750rpm-138L/min
最大转速 maximum Rotational Speed: 3000rpm
重量 weight: 10.7 kg



SGP SERIES OIL TRANSFER GEAR PUMP

SGP系列 输油齿轮泵

型号 model: SGP12RF02A197
排量 displacement: 120mL/r
额定压力 rated Pressure: 25 Bar
最高压力 maximum Pressure: 40 Bar
流量 flow Rate: 1450rpm-151L/min 1750rpm-156L/min
最大转速 maximum Rotational Speed: 3000rpm
重量 weight: 16.36 kg



SGP SERIES OIL TRANSFER GEAR PUMP

SGP系列 输油齿轮泵

型号 model: SGP150R02A197
排量 displacement: 150mL/r
额定压力 rated Pressure: 25 Bar
最高压力 maximum Pressure: 40 Bar
流量 flow Rate: 1450rpm-210L/min 1750rpm-212L/min
最大转速 maximum Rotational Speed: 3000rpm
重量 weight: 21.09 kg



SGP SERIES OIL TRANSFER GEAR PUMP

SGP系列 输油齿轮泵

型号 model: SGP180R02A197
排量 displacement: 180mL/r
额定压力 rated Pressure: 25 Bar
最高压力 maximum Pressure: 40 Bar
流量 flow Rate: 1450rpm-241L/min 1750rpm-242L/min
最大转速 maximum Rotational Speed: 3000rpm
重量 weight: 25.5 kg



STP SERIES BIDIRECTIONAL OIL - TRANSFER CYCLOIDAL PUMP

STP系列 双向输油摆线泵

型号 model: STP050M02A1
排量 displacement: 50mL/r
额定压力 rated Pressure: 10 Bar
最高压力 maximum Pressure: 20 Bar
流量 flow Rate: 1450rpm-114L/min 1750rpm-114L/min
最大转速 maximum Rotational Speed: 3000rpm
重量 weight: 3.09 kg



离线精滤系统




油液精滤监测系统：离线精滤+污染度监测 型号：OFS-27/27A

离线精滤系统的滤芯过滤精度 $3\mu\text{m}$ 。

油液污染度检测范围 $1 \sim 100\mu\text{m}$ ，输出标准ISO4406、GB/T14039、NAS1638等。

油液精滤监测系统：离线精滤+污染度及水分监测 型号：OFS-27/27B

离线精滤系统的滤芯过滤精度 $3\mu\text{m}$ 。监测系统可检测油液污染度等级+水分，污染度检测范围 $1 \sim 100\mu\text{m}$ ，输出标准ISO4406、GB/T14039、NAS1638等；水活性检测范围0-1aw，含水量：0~1000ppm。

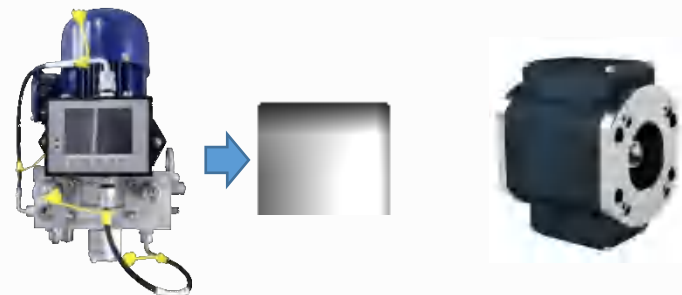


齿轮泵（风电）

用于润滑油、液压、工艺和试验台应用、燃料和计量设备。

风电主齿轮箱-(过滤, 冷却润滑系统)

- 泵马达系统带过滤单元, 并附加额外功能
- 完整的过滤+冷却系统
- 联机过滤器+温控阀+背压阀

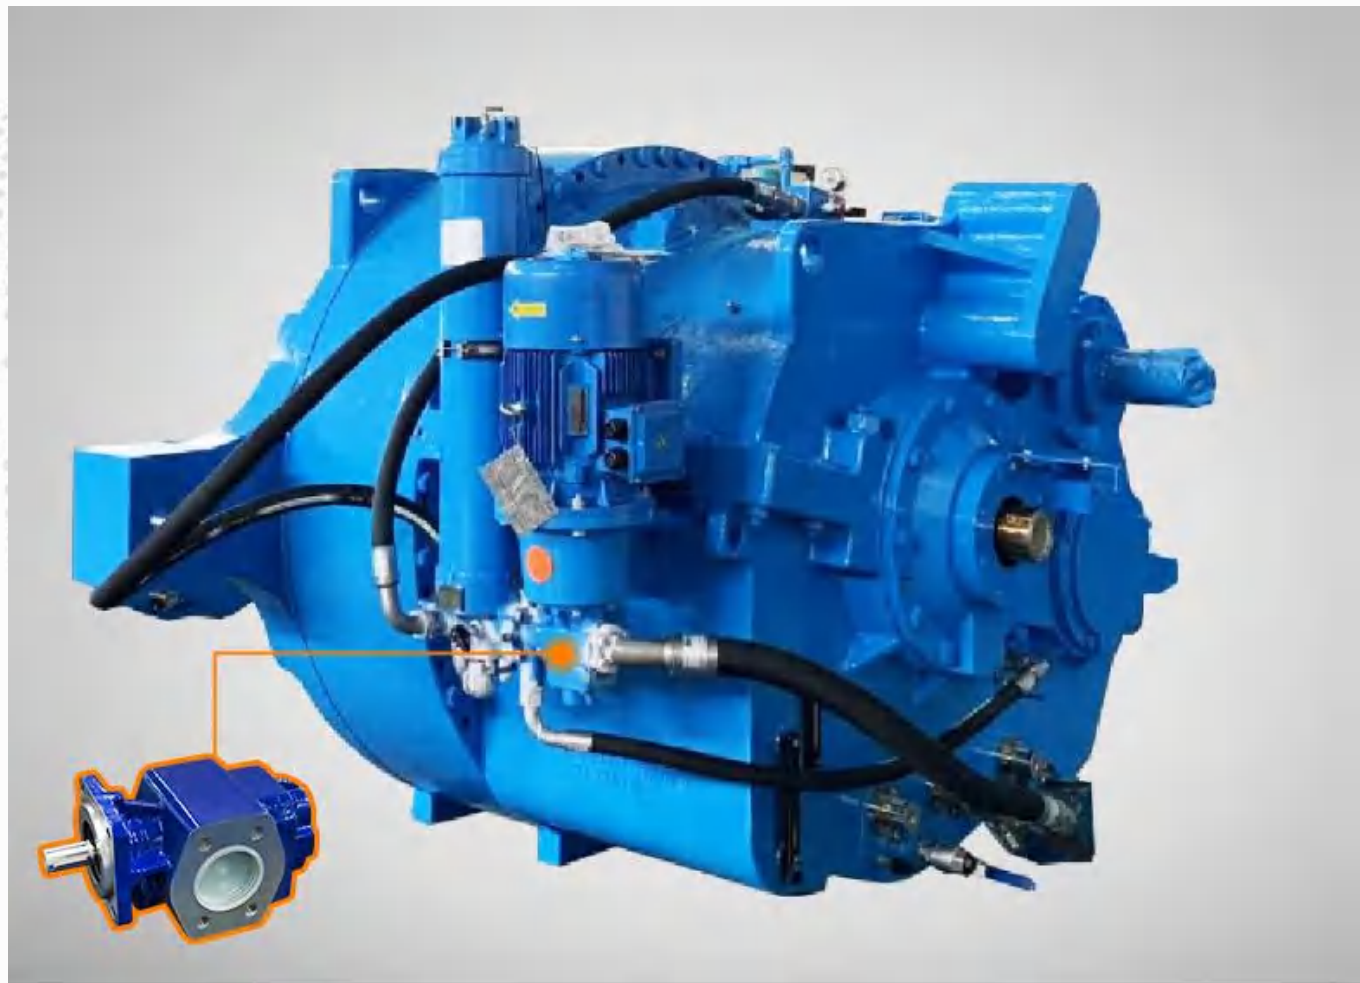

风电售后备件表

风电齿轮箱润滑系统滤芯、空气吸湿过滤器 液压站滤芯售后备件表



序号	产品名称	型号 (原)	本公司滤芯型号	备注 (原)	品牌选择
1	滤芯	1300R010BN4HC/-B4-KE50	FDEH-1300R10/50W15M	贺德克	NGC\AVIS\ MT
2	滤芯	2600R10BN4HC/-B4-KE50	FDEH-2600R10/50W20M	贺德克	NGC\AVIS\ MT
3	滤芯	HC8300FKS30H-YC11	FDEP-0900R10/50W15M	颇尔	NGC\AVIS\ CR\
4	滤芯	HC8300FKS39H-YC11	FDEP-1200R10/50W20M	颇尔	NGC\AVIS\CR\
5	滤芯	01NR.1000.32227.10VG25G.25.BV-S1	FDEI-0600R10/25W15M	英德诺曼	NGC\AVIS\CR\
6	滤芯	01NR.1000.32227.10VG25G.25.B.V-S1 +01.NR.1000.6VG10.B.V-	FDEI-1500R10/25W20M	英德诺曼	NGC\AVIS\CR\
7	滤芯	EET002-10F10W25B	FDEC-0800R10/25W15MB	NGC	AVIS\CR\
8	滤芯	EET001-10F07W25B	FDEC-1500R10/25W20M-M	NGC	AVIS\CR\
9	滤芯	EET983-10F07W25B	FDEC-1200R10/50W20MB	NGC	AVIS\CR\
10	滤芯	ALX-RC-01	FDEA-0800R10/25W15M	安维士	NGC
11	滤芯	TLJ0030F010N	SF-TLJ0030F010N	TLG	NGC
12	滤芯	FDES-3000R10/50W40MB	FDES-3000R10/50W40MB	讯联	AVIS\CR\MT
13	滤芯	FDEC-1600R10/50W40MB	FDEC-1600R10/50W40MB	讯联	AVIS\CR\MT
14	滤芯	FDEC-1500R10/50W20M	FDEC-1500R10/50W20M	讯联	AVIS\CR\MT
15	滤芯	G01369Q	SF-PK0001Y	派克	NGC
16	空气吸湿过滤器	DC-4	DAF-RDC-4	descase	NGC
17	空气吸湿过滤器	DC-3	DAF-RDC-3	descase	NGC
18	空气吸湿过滤器	SDBL096	DAF-RSD-96	西德福	NGC
19	空气吸湿过滤器	BDH-400	DAF-RHD-400	贺德克	NGC
20	离线精滤芯	B 27/27	G 27/27	cjc	NGC

风电售后备件表



序号	备件名称	供应情况	备件厂家	备注
1	润滑系统滤芯	有	南京讯联	讯联
2	液压站滤芯	有	南京讯联	讯联
3	吸湿空气过滤器	有	南京讯联	讯联
4	温控阀	有	南京讯联	德国进口/国产
5	胶管组件	有	南京讯联	讯联
6	齿轮泵	有	南京讯联	Kracht' Rickmeier/讯联
7	散热器总成（芯体）	有	南京讯联	OEM
8	压力传感器	有	南京讯联	德国进口/讯联
9	温度传感器	有	南京讯联	德国进口/讯联
10	集成阀组	有	南京讯联	讯联
11	压差发讯器	有	南京讯联	讯联
12	测压软管	有	南京讯联	讯联
13	压力表	有	南京讯联	WIKA/国产
14	联轴器	有	南京讯联	KTR,REIJAY/国产
15	润滑系统	有	南京讯联	讯联

生产现场



客户安装现场



服务能力



PART
04

客户及文化展示

CLIENTS & CULTURE SHOWCASE



校企合作



主要客户





责任、坚持、梦想

THANK YOU
